


## AUTOMATISCHE ETIKETTENSPENDER SERIE AES

- **Einsatz in allen Industriezweigen**
- **Modulare Bauweise**
- **Einfache Bedienung**
- **Steuerung unabhängig vom Spendegerät**
- **Bis 60 m/min Spendegeschwindigkeit**
- **Bis 260 mm Etikettenbreite**

### ETIKETTIERUNG VON DER SEITE

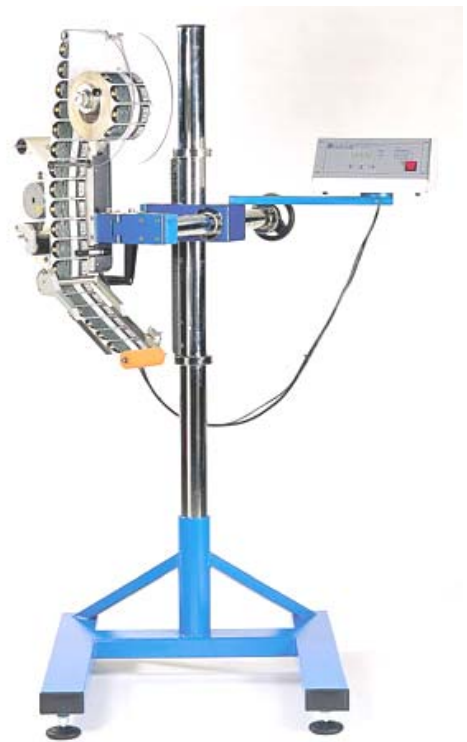

### ETIKETTIERUNG VON OBEN

Die **ZidaTech AES Serien** sind Etikettenspende-Geräte, welche für den Einsatz in automatischen Produktions- und Verpackungslinien entwickelt worden sind. Durch die modulare Bauweise eignen sich diese Spende-Geräte bestens für die automatische Etikettierung von Produkten und Verpackungen jeder Art. Die Etikettierung kann von oben, von unten, aber auch seitlich erfolgen. Das Aufbringen der Etiketten erfolgt im Beilauf-Spende-Verfahren, das heisst, die Etiketten werden von der Spendekante direkt auf die Produkte oder Verpackungen aufgetragen. Für Spezialanwendungen können diese Etikettiergeräte auch mit Blasbox, Tamp, Swing-Arm-Tamp und Übereck-Tamp Applikatoren ausgerüstet werden.

## TECHNISCHE DATEN

- Etikettiertoleranz: ± 0,5 mm
- Antriebsmechanismus: Schrittmotor
- Etikettensensor: Fotozelle, Mikroswitch oder Anwendungsspezifisch
- Spannung: 220/110 Volt, 50/60 Hz
- Leistung: 300 Watt
- Abmessungen: H=700 mm, L= 450 mm, B = 200 mm
- Gewicht: 15 KG (ohne Gerüständer)

	Maximale Etikettenbreite mm	Maximale Etikettenlänge mm	Rollen Innen ∅ mm	Rollen Aussen ∅ mm	Spende- Geschwindigkeit m/min	Anschluss- Spannung Volt
<b>ES 50</b>	50	300	38/76	300	0-30/0-60	220
<b>ES 100</b>	100	300	38/76	300	0-30/0-60	220
<b>ES 140</b>	140	300	38/76	300	0-30/0-60	220
<b>ES 190</b>	190	300	38/76	300	0-30/0-60	220
<b>ES 230</b>	230	300	38/76	300	0-30	220
<b>ES 260</b>	260	300	38/76	300	0-30	220

## OPTIONEN

- Gerüständer mit X-Y Verstelleinheit
- Heisspräge- oder Stempelcodiergeräte
- Alarmausgang für Rollenende und Bandriss
- Alarmausgang für Fehler Spender und Steuerung
- Alarmanzeige über 3-fachleuchte
- High Speed Steuerung